

VRE 20, VRE 26 // wormwielvertragingen 200-400 Nm



- Zelfremmende wormwielvertragingen voor het bedienen van hef- en neerlaattoepassingen in kassen, hallen en stallen, in de installatiebouw.
- Voor de verdeling van krachten in combinatie met motorreductoren EWA/HWA en heugelaandrijvingen.
- Door speciaal reductorvet nagenoeg onderhoudsvrij.
- Aandrijving (as A) en uitvoeras (as B) bij We 06 (rond 26 mm) met buis 1" direct of bij We 63 (6-kt. SW 23 mm) en We 66 (6-kt. SW 26 mm) met koppeling.

Optie:


- Ook als VRE 20 met doorlopende worm verkrijgbaar.

Aandrijfkoppel onder nominaal koppel:

- VRE 20: max. 40 Nm.
- VRE 26: max. 50 Nm.

VRE 20

VRE 26

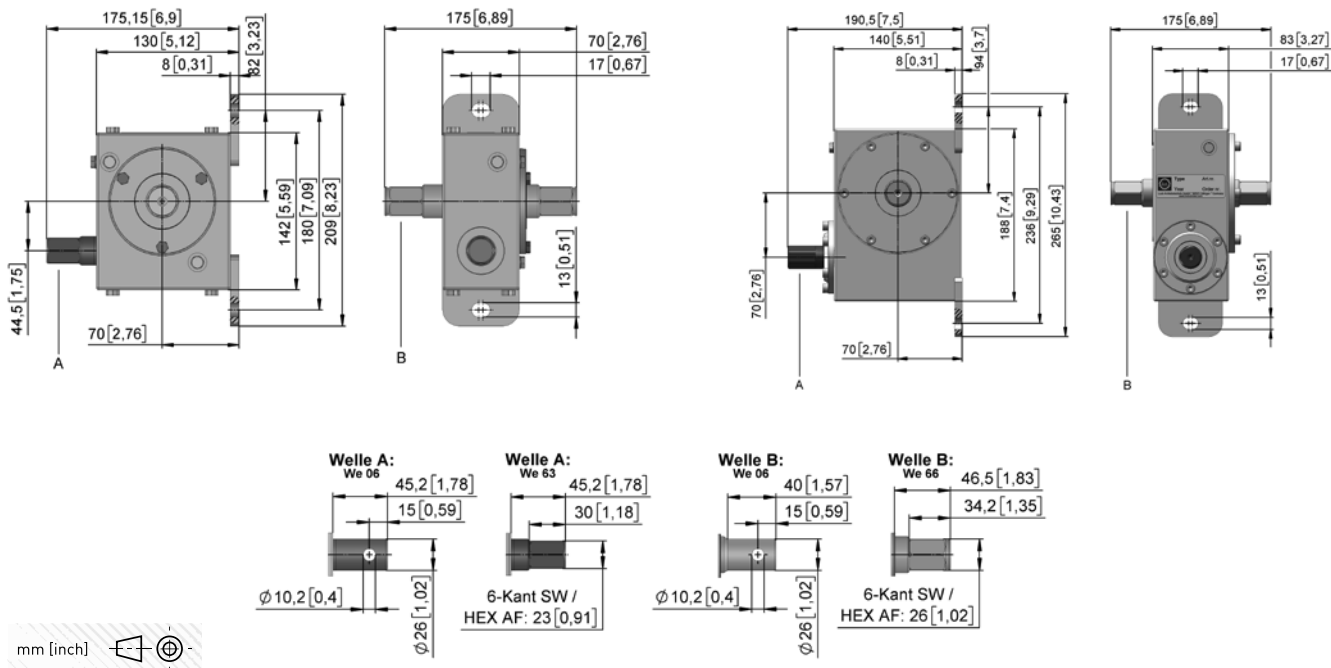

Versie	Art.nr.	T [Nm]	i	T aandrijving [Nm]	As A	As B	m [kg]
VRE 20.2001	62120.2001.0101	200	21:1	40	We 06	We 06	6,0
VRE 20.2001	62120.2001.0201	200	21:1	40	We 06	We 66	6,0
VRE 20.2001	62120.2001.0401	200	21:1	40	We 63	We 66	6,0
VRE 26.4001	62126.4001.0401	400	31:1	48	We 63	We 66	11,5
VRE 26.6366	62126.5531.6366	550	31:1	62	We 63	We 66	11,5