

HKG 06 // Handkettenantrieb 60 Nm



- Handantrieb zur Betätigung von hochliegenden Antriebswellen, z. B. für Seitenlüftungen in Folienhäusern bis 60 m Länge.
- Getriebeeinheit mit selbsthemmendem Schneckengetriebe und Rollenkette. Verzinkt. Einfache Montage mit nur zwei Schrauben.
- Ausführung mit 1 Befestigungseisen und Abtriebswelle zum Durchführen eines 1"-Lüftungsrohres + Schraube M 8 x 50.
- Für Rohr 1", 33,7 x 3,25 mm, DIN EN 10255.
- Übersetzungen 16 : 1 und 8 : 1.
- Als Kettengetriebe mit zwei Hohlwellen 1 : 1 ohne Selbsthemmung.


Option:

- Kurbel mit Klappgriff (siehe Kapitel [10](#)).



Version	Art.Nr.	A [mm]	B [mm]	T [Nm]	i	F _H [N]	C [mm]	m [kg]
HKG 06.5007	52160.0650.07	750	604	60	16 : 1	95	72	7,8
HKG 06.5107	52160.0651.07	750	608	60	1 : 1	–	72	5,1
HKG 06.5010	52160.0650.10	1000	858	60	16 : 1	95	68	9,2
HKG 06.5110	52160.0651.10	1000	862	60	1 : 1	–	68	6,5
HKG 06.5012	52160.0650.12	1250	1112	60	16 : 1	95	64	10,6
HKG 06.5015	52160.0650.15	1500	1366	60	16 : 1	95	60	12,0
HKG 06.5017	52160.0650.17	1750	1607	60	16 : 1	95	69	13,4
HKG 06.5115	52160.0651.15	1500	1320	60	1 : 1	–	60	9,2
HKG 06.5815	52160.0458.15	1500	1366	40	8 : 1	130	60	10,8

HKG 06.50

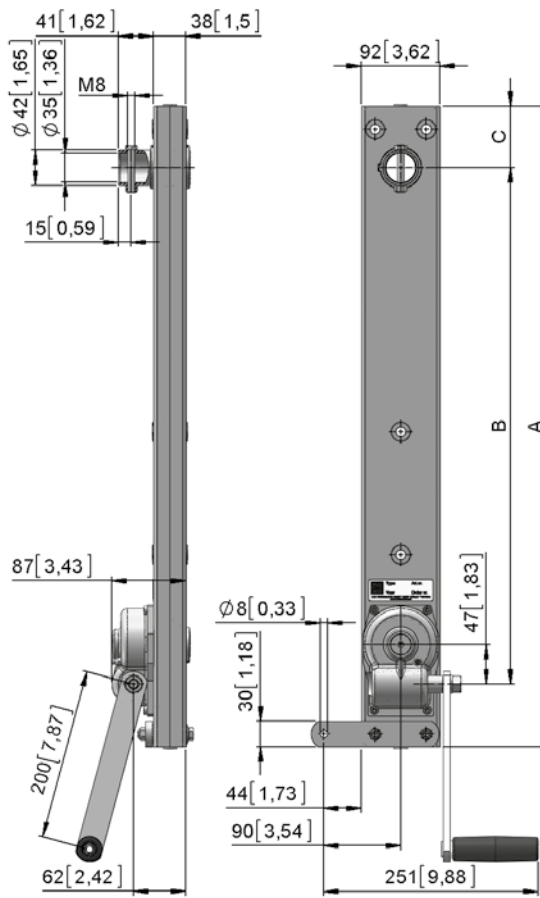

HKG 06.51

