

## HKG 06 // hand kettingaandrijving 60 Nm



- Handaandrijving voor het bedienen van hoog liggende aandrijfassen, bijv. voor zij-ventilatie in foliekassen tot een lengte van 60 m.
- Aandrijving-unit met zelfremmende wormwielaandrijving en -rolketting. Verzinkt. Eenvoudige montage met slechts twee schroeven.
- Uitvoering met 1 verankering en uitvoeras voor de doorvoer van een 1"-ventilatiebuis + schroef M 8 x 50.
- Voor buis 1", 33,7 x 3,25 mm, DIN 2440.
- Overbrenging 16 : 1 en 8 : 1.
- Kettingaandrijving met doorvoer voor 1" buis 1 : 1 niet zelfremmend.


### Optie:

- Kruk met inklapbare handgreep (zie hoofdstuk [10](#)).



Versie	Art.nr.	A [mm]	B [mm]	T [Nm]	i	F <sub>H</sub> [N]	C [mm]	m [kg]
HKG 06.5007	52160.0650.07	750	604	60	16 : 1	95	72	7,8
HKG 06.5107	52160.0651.07	750	608	60	1 : 1	–	72	5,1
HKG 06.5010	52160.0650.10	1000	858	60	16 : 1	95	68	9,2
HKG 06.5110	52160.0651.10	1000	826	60	1 : 1	–	68	6,5
HKG 06.5012	52160.0650.12	1250	1112	60	16 : 1	95	64	10,6
HKG 06.5015	52160.0650.15	1500	1366	60	16 : 1	95	60	12,0
HKG 06.5017	52160.0650.17	1750	1607	60	16 : 1	95	69	13,4
HKG 06.5115	52160.0651.15	1500	1320	60	1 : 1	–	60	9,2
HKG 06.5815	52160.0458.15	1500	1366	40	8 : 1	130	60	10,8

HKG 06.50

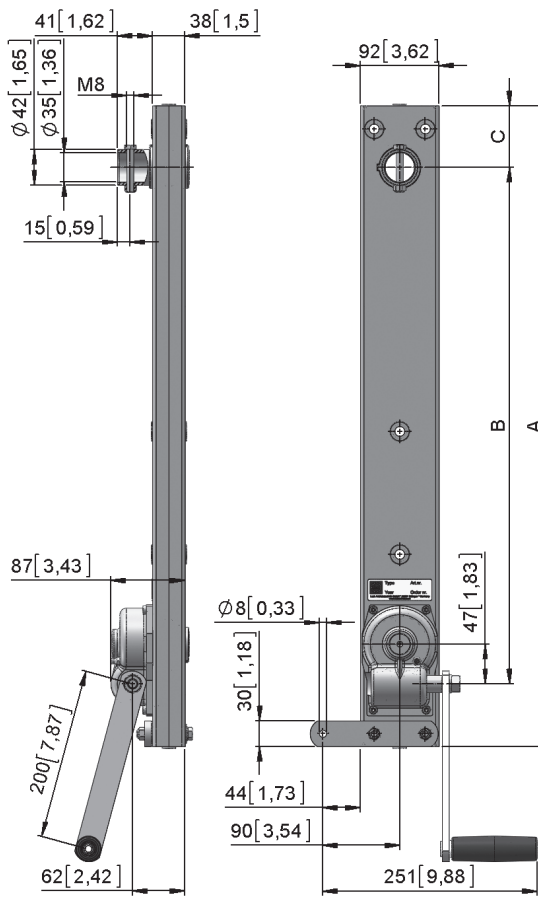

HKG 06.51

