

RMA 20 // buismotor 50–120 Nm




- Robuuste buismotor als aandrijving voor rolschermssystemen zoals interne scherming, scheidingswanden of wikkelsystemen.
- Compacte bouwwijze met onderhoudsvrij en geluidsarm stalen drijfwerk.
- Modus S2 4 min. beschermingsklasse IP 44.
- Asynchrone motor met ingebouwde mechanische precisie-eindschakelaar voor 22 omwentelingen.
- Met aluminiumbuis 50 x 1,5 / 63 x 1,5 mm voor de aansluiting door middel van een koppeling op een 50 / 63 mm-wikkelbuis.
- Aseinden 12 x 12 / 16 x 16 mm met splitpen voor de aansluiting op het geleidesysteem.
- Eersteklas aansluitkabel 4 m lang, UV-bestendig.


Opmerking:

- Wij geven u graag technisch advies, aangezien het vermogen en de levensduur sterk afhankelijk is van het ontwerp van uw toepassing. Toepassingsvoorbeelden vindt u in hoofdstuk [1](#) en [2](#).
- De buismotor mag niet worden blootgesteld aan water.

RMA 20.05 50 Nm

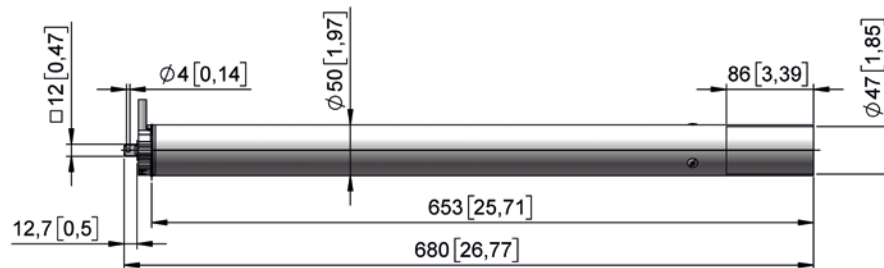

RMA 20.12 120 Nm

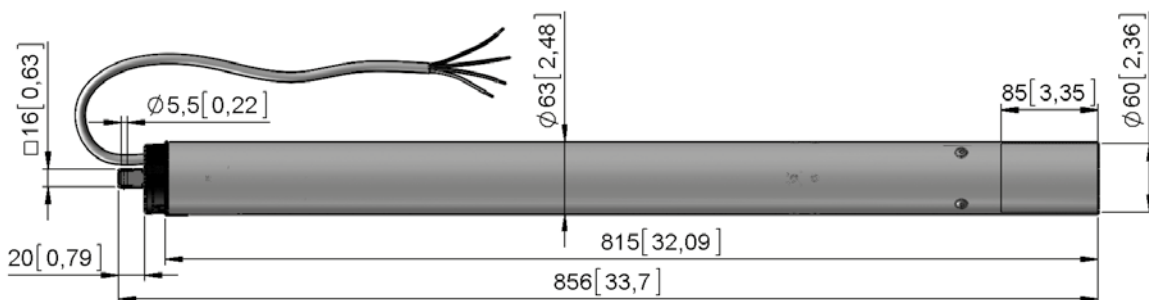

RMA 20

50–120 Nm



RMA 20.05



RMA 20.12

Versie	Art.nr.	T [Nm]	n [1/min]	I [A]	m [kg]
--------	---------	-----------	--------------	----------	-----------

230 V 1~, 50 Hz

RMA 20.0512	17220.0512.50	50	12,0	1,5	4,2
RMA 20.1212	17220.1212.63	120	11,0	1,9	6,8

Versie	Art.nr.	T [Nm]	T [in.-lb]	n [1/min]	I [A]	m [kg]
--------	---------	-----------	---------------	--------------	----------	-----------

120 V 1~, 60 Hz

RMA 20.0512	17220.0512.5030	50	450	12,0	2,3	4,3
-------------	-----------------	----	-----	------	-----	-----

Accessoires



Versie	Art.nr.	Info
--------	---------	------

Aansluitzijde (geleidekant)

WRZ 01**	81801.01.xx	geleideprofiel // L = 2,00–6,00 m // aluminium
WRZ 10.0111	81810.0111	rolslede voor RMA 20.05
WRZ 10.0122	81810.0122	rolslede voor RMA 20.12

WRZ 20.5011	81820.5011	kabelgeleidingsketting	
WRZ 20.9102	81820.9102	Startclip	(niet weergegeven)
WRZ 20.9111	81820.9111	Eindclip	(niet weergegeven)
WRZ 20.0111	81820.0111	montageplaat voor RMA 20.05	
WRZ 20.0112	81820.0112	montageplaat voor RMA 20.12	

WRZ 30.0105	81830.0105	montageconsole stationaire montage RMA 20.05
WRZ 30.0112	81830.0112	montageconsole stationaire montage RMA 20.12

Uitvoerszijde (buis kant)

WRA 50.0222	20998.5002.22	buismotoradapter voor RMA 20.05 en buis \varnothing 22 x 2 mm
WRA 50.0232	20998.5002.32	buismotoradapter voor RMA 20.05 en buis \varnothing 32 x 1,5 mm
WRA 50.0234	20998.5002.34	buismotoradapter voor RMA 20.05 en buis 1"
WRA 63.0222	20998.6302.22	buismotoradapter voor RMA 20.12 en buis \varnothing 22 x 2 mm
WRA 63.0232	20998.6302.32	buismotoradapter voor RMA 20.12 en buis \varnothing 32 x 1,5 mm
WRA 63.0234	20998.6302.34	buismotoradapter voor RMA 20.12 en buis 1"

WRO 22.5015	81622.5015.1050	wikkelbuis // \varnothing 50 x 1,5 mm // L = 5,00 m, aluminium
WRV 50.2246	81650.2246.2004	wikkelbuisverbinding // \varnothing 50 mm hoekbuis
WRV 50.2260	81650.2260.2010	wikkelbuisverbinding // \varnothing 63 mm hoekbuis

→ Gedetailleerde informatie en maattekeningen, zie accessoires hoofdstuk **10**